

Our Reference: DFS-172-A

PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

| | |
|--------------------------|--|
| Applicant: | Arnold Schneider |
| Serial Number: | Unknown |
| Filing Date: | Concurrently |
| Examiner/Art Group Unit: | Unknown/Unknown |
| Title: | APPARATUS FOR CONTINUOUS JOINING AND/OR WELDING OF MATERIAL WEBS USING ULTRASOUND |

SUBMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS


Commissioner for Patents
PO Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

The attorney for Applicant(s) respectfully submits, for filing with the subject patent application, the German priority documents 103 37 740.9 and 103 43 325.2.

Respectfully submitted,

YOUNG, BASILE, HANLON, MacFARLANE, WOOD
& HELMHOLDT, P.C.

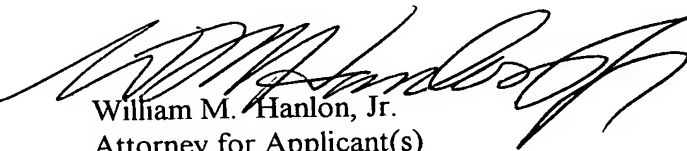

William M. Hanlon, Jr.
Attorney for Applicant(s)
Registration No. 28422
(248) 649-3333

3001 West Big Beaver Rd., Suite 624
Troy, Michigan 48084-3107

Dated: April 16, 2004
WMH/jao

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



Prioritätsbescheinigung über die Einreichung einer Patentanmeldung

Aktenzeichen: 103 37 740.9

Anmeldetag: 13. August 2003

Anmelder/Inhaber: Hermann Ultraschalltechnik GmbH & Co KG,
76307 Karlsbad/DE

Bezeichnung: Vorrichtung zum kontinuierlichem Verbinden
und/oder Verfestigen von Materialbahnen
mittels Ultraschall

IPC: B 23 K, B 29 C

Die angehefteten Stücke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der ursprünglichen Unterlagen dieser Patentanmeldung.

München, den 4. März 2004
Deutsches Patent- und Markenamt
Der Präsident
Im Auftrag

Anmelder:
Herrmann Ultraschalltechnik
GmbH & Co. KG
Descotraße 3 - 7
76307 Karlsbad-Ittersbach

18490038

13.08.2003
STE/STE

Titel: **Vorrichtung zum kontinuierlichem Verbinden und/oder
Verfestigen von Materialbahnen mittels Ultraschall**

Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum kontinuierlichem Verbinden und/oder Verfestigen von Materialbahnen mittels Ultraschall mit einer als rotierende Walze ausgebildeten Sonotrode, einem der rotierenden Walze radial gegenüberliegenden Gegendruckwerkzeug, einem axial an die rotierende Walze angesetzten Amplitudentransformationsstück, einem sich an das Amplitudentransformationsstück anschließenden Ultraschallkonverter mit einer Spannungsversorgung.

Es ist bekannt, dass zum kontinuierlichen Verfestigen und/oder Verbinden von Materialbahnen die Materialbahnen zwischen einer rotierenden Walze und einer feststehenden oder ebenfalls rotierenden Sonotrode hindurchgeführt und dabei bearbeitet werden. Bei feststehenden Sonotroden können große Materialbreiten abgedeckt werden, jedoch entsteht zwischen der Sonotrode und der bewegten Materialbahn eine Reibkraft, die sich negativ auf das Schweißergebnis auswirkt. Außerdem bedingt die Reibkraft sowohl eine Erwärmung der Materialbahnen als auch eine Erwärmung der Sonotrode, wodurch der eingestellte Spalt verändert wird.

Mit rotierenden Sonotroden kann zwar der oben beschriebene Nachteile der Reibung verhindert werden, jedoch sind nur geringe Schweißbreiten realisierbar. Aus der US 2002/0130157 A1 ist eine Sonotrode mit einer Breite bekannt, in die kleiner als Λ halbe ist. Dies trifft auch für die aus der US 5,707,483 und der US 6,547,903 zu.

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zum kontinuierlichen Verfestigen und/oder Verbinden von Materialbahnen bereit zu stellen, mit der auch breite Materialbahnen bearbeitet werden können.

Diese Aufgabe wird mit einer als rotierende Walze ausgebildeten Sonotrode gelöst, deren Länge einer Λ -halbe Welle der aufgezwungenen Schwingung oder einem Vielfachen davon entspricht.

Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung besitzt die als rotierende Walze ausgebildete Sonotrode eine Länge, die Lambda-halbe entspricht oder einem Vielfachen von Lambda-halbe ist. Die Länge der rotierenden Walze hängt somit im Wesentlichen von dem eingesetzten Material und der gewünschten Arbeitsfrequenz ab. Durch die Vervielfachung der Länge der rotierenden Walze auf ein Vielfaches von Lambda-halbe können auch sehr breite Materialbahnen bearbeitet werden, ohne dass hierfür mehrere einzelne Sonotroden verwendet werden müssten.

Bei einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass zwischen dem Amplitudentransformationsstück und der rotierenden Walze Radiallager vorgesehen sind. Diese Radiallager sind insbesondere in einem Schwingungsknoten der Longitudinalschwingung angeordnet, sodass keine oder vernachlässigbar geringe Axialkräfte auf die Lager wirken.

Mit Vorzug sind beidseits der rotierenden Walze ein Amplitudentransformationsstück und ein Ultraschallkonverter vorgesehen. Abhängig von der benötigten Energie, mit deren die Materialbahnen verfestigt oder miteinander verbunden werden sollen, kann entweder ein Amplitudentransformationsstück oder können zwei Amplitudentransformationsstücke vorgesehen sein, wobei die Amplitudentransformationsstücke auswechselbar angeordnet, insbesondere eingeschraubt sind. Sie können aus dem gleichen Material bestehen, wie die rotierende Walze.

Mit Vorzug ist das Gegendruckwerkzeug eine rotierende Gegendruckwalze. Zwei gegenläufige Walzen bieten den Vorteil, dass die Reibung auf ein Minimum begrenzt wird und dass die Materialbahnen sehr schonend behandelt werden, ohne dass die Bearbeitung zu Formatänderungen führt.

Dabei kann die Außenoberfläche entweder der rotierenden Walze oder der Gegendruckwalze glatt oder gemustert sein. Bei einer gemusterten Walze kann nun den Materialbahnen eine Struktur aufgeprägt werden, die zu einer noch innigeren Verbindung führt. Die Struktur kann eine Noppenstruktur, Waffelstruktur, Linienstruktur oder ein Fantasiemuster sein.

Bei einem anderen Ausführungsbeispiel ist das Gegendruckwerkzeug feststehend und insbesondere als Messer, Klinge oder dergleichen ausgebildet. Dabei erstreckt sich das Messer, die Klinge oder dergleichen in tangentialer Richtung, sodass die Verfestigung oder Verbindung der Materialbahnen miteinander linienförmig erfolgt.

In bekannter Weise ist die Spalthöhe zwischen der rotierenden Walze und dem Gegendruckwerkzeug einstellbar. Dabei kann die Einstellung geregelt sein, sodass die Spalthöhe konstant gehalten wird. Insbesondere bei Temperaturänderungen ist dies von Vorteil, da sich die Temperaturänderungen dann nicht in einer Änderung der Spalthöhe niederschlagen.

Bei einer Weiterbildung ist vorgesehen, dass der von der rotierenden Walze auf die Materialbahn ausgeübte Druck einstellbar ist. Insbesondere kann auch eine Druckregelung vorgesehen sein, sodass die Materialbahnen stets mit gleichbleibendem Druck beaufschlagt werden.

Eine bevorzugte Ausführungsform sieht vor, dass die rotierende Walze von einer Hülse mit jeweils einem Stirnzapfen gebildet wird. Eine derart ausgebildete Sonotrode ist zum einen leicht, zum anderen besitzt sie hervorragende Schwingungseigenschaften, da der Schwingungsbauch der Querschwingung bei einer Länge von λ -halbe in der Mitte der Hülse liegt.

Vorteilhaft ist die rotierende Walze kühlbar oder heizbar. Hierdurch kann gezielt Wärme ausgetragen oder eingetragen werden, wodurch Schweißbedingungen konstant gehalten werden können.

Weiter Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in der unter Bezugnahme auf die Zeichnung ein besonders bevorzugtes Ausführungsbeispiel im Einzelnen beschrieben ist. Dabei können die in der Zeichnung dargestellten und in den Ansprüchen sowie in der Beschreibung erwähnten Merkmale jeweils einzeln für sich oder in beliebiger Kombination erfindungswesentlich sein.

In der Zeichnung zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer bevorzugten Ausführungsform der Erfindung mit als Gegendruckwalze ausgebildetem Gegendruckwerkzeug;

Figur 2 einen Ausschnitt II-II gemäß Figur 1;

Figur 3 einen Längsschnitt durch die rotierende Walze; und

Figur 4 eine Seitenansicht der Sonotrode mit Amplitudentransformationsstücken und einem Schaubild, die in Querrichtung und in Längsrichtung verlaufenden Schwingungen zeigend.

In der Figur 1 sind insgesamt mit 10 und 12 zwei rotierende Anbauteile erkennbar, zwischen welche, wie in Figur 2 dargestellt, zwei Materialbahnen 14 und 16 hindurchgeführt werden, wobei die beiden Materialbahnen beim Durchtritt durch einen insgesamt mit 18 bezeichneten Arbeitsspalt miteinander verbunden und/oder verfestigt werden. Die Durchlaufrichtung ist mit dem Pfeil 20 angedeutet.

Das Bauteil 10 weist eine zentrale rotierende Walze 22 auf, an welche sich beidseits Amplitudentransformationsstücke 24 anschließen, an welchen Radiallager 26 vorgesehen sind. Die Amplitudentransformationsstücke 24 sind mit Ultraschallkonverter 28 gekoppelt, über welche die mechanische Schwingung in longitudinaler Richtung, das heißt in Richtung des Doppelpfeils 30 erzeugt werden. An den stirnseitigen Enden

der Ultraschallkonverter 28 sind Drehkoppler 32 vorgesehen, über welche die Ultraschallkonverter 28 mit Spannung versorgt werden.

Der rotierenden Walze 22 gegenüberliegend ist eine Gegendruckwalze 34 angeordnet, die ebenfalls über Radiallager 36 drehbar gelagert ist. Die Oberfläche der Gegendruckwalze weist in Längsrichtung verlaufende Rippen 50 auf, die der Gegendruckwalze eine Struktur verleihen, die beim Verbinden der beiden Materialbahnen 14 und 16 auf diese übertragen wird.

In der Figur 2 sind mit den Pfeilen 38 und 40 die Drehrichtungen der rotierenden Walze 22 und der Gegendruckwalze 34 angedeutet. Außerdem ist der Drehkoppler 32 erkennbar, über welchen der Ultraschallkonverter 28 mit Spannung versorgt wird.

Die Figur 3 zeigt einen Längsschnitt durch die rotierende Walze 22, die beim dargestellten Ausführungsbeispiel von einer Hülse 42 gebildet wird, welche von jeweils einem Stirnzapfen 44 verschlossen ist. An diesen Stirnzapfen schließen sich die (in der Figur 3 nicht dargestellten) Amplitudentransformationsstücke 24 an.

Die Figur 4 zeigt eine Seitenansicht der rotierenden Walze 22 mit den seitlich angeschlossenen Amplitudentransformationsstücken 24 sowie den Radiallagern 26. Beim dargestellten Ausführungsbeispiel entspricht die Länge l der rotierenden

Walze 22 Lambda-halbe der durch die Amplitudentransformationsstücke 24 aufgezwungenen Schwingung der rotierenden Walze 22. Die beiden Radiallager 26 sind Lambda-viertel von den Stirnseiten der rotierenden Walze 22 entfernt und die beiden Amplitudentransformationsstücke 24 erstrecken sich um Lambda-viertel über die Radiallager 26 hinaus.

Das in Figur um 4 dargestellte Schaubild zeigt mit dem Bezugszeichen 46 die Longitudinalschwingung, die von den Amplitudentransformationsstücken 24 erzeugt wird. Um Lambda-viertel versetzt hierzu verläuft die Querschwingung 48, die eine Schwingung der rotierenden Walze 22 in radialer Richtung bewirkt, und mit der der Schweißvorgang durchgeführt wird.

Beim Ausführungsbeispiel der Figur 4 beträgt die Länge el der rotierenden Walzen 22 Lambda-halbe, wobei die Länge l auch ein vielfaches hiervon betragen kann, wie in Figur 3 angedeutet. Auf diese Weise wird die Möglichkeit geschaffen, auch Materialbahn 14 und 16 miteinander zu verbinden, deren Breite größer ist als Lambda-halbe.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum kontinuierlichem Verbinden und/oder Verfestigen von Materialbahnen (14, 16) mittels Ultraschall mit einer als rotierende Walze (22) ausgebildeten Sonotrode, einem der rotierenden Walze (22) radial gegenüberliegenden Gegendruckwerkzeug, einem axial an die rotierende Walze (22) angesetzten Amplitudentransformationsstück (24), einem sich an das Amplitudentransformationsstück (24) anschließenden Ultraschallkonverter (28) mit einer Spannungsversorgung, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge (l) der rotierenden Walze (22) einer Lambda-halbe Welle der aufgezwungenen Schwingung oder einem Vielfachen davon entspricht ($l = x \cdot \lambda/2$).
2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen dem Amplitudentransformationsstück (24) und der rotierenden Walze (22) radiale Lager (26) vorgesehen sind.
3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass beidseits der rotierenden Walze (22) ein Amplitudentransformationsstück (24) und ein Ultraschallkonverter (28) vorgesehen sind.


4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegendruckwerkzeug eine rotierende Gegendruckwalze (34) ist.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Außenoberfläche der rotierenden Walze (22) glatt oder gemustert ist.
6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Gegendruckwerkzeug feststehend und insbesondere ein Messer, eine Klinge oder dergleichen ist.
7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass das Messer, die Klinge oder dergleichen sich in tangentialer Richtung bezüglich der rotierenden Walze (22) erstrecken.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Höhe des Arbeitsspalt (18) zwischen der rotierenden Walze (22) und dem Gegendruckwerkzeug einstellbar ist.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der von der rotierenden Walze (22) auf die Materialbahn (14, 16) ausgeübte Druck einstellbar ist.
10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die rotierende Walze (22)

von einer Hülse (42) mit jeweils einem Stirnzapfen (44) gebildet wird.

11. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die rotierende Walze (22) kühlbar oder heizbar ist.

Zusammenfassung

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum kontinuierlichem Verbinden und/oder Verfestigen von Materialbahnen mittels Ultraschall mit einer als rotierende Walze ausgebildeten Sonotrode, einem der rotierenden Walze radial gegenüberliegenden Gegendruckwerkzeug, einem axial an die rotierende Walze angesetzten Amplitudentransformationsstück, einem sich an das Amplitudentransformationsstück anschließenden Ultraschallkonverter mit einer Spannungsversorgung, wobei die Länge l der rotierenden Walze einer $\lambda/2$ -Welle oder einem Vielfachen davon entspricht ($l = x \cdot \lambda/2$).

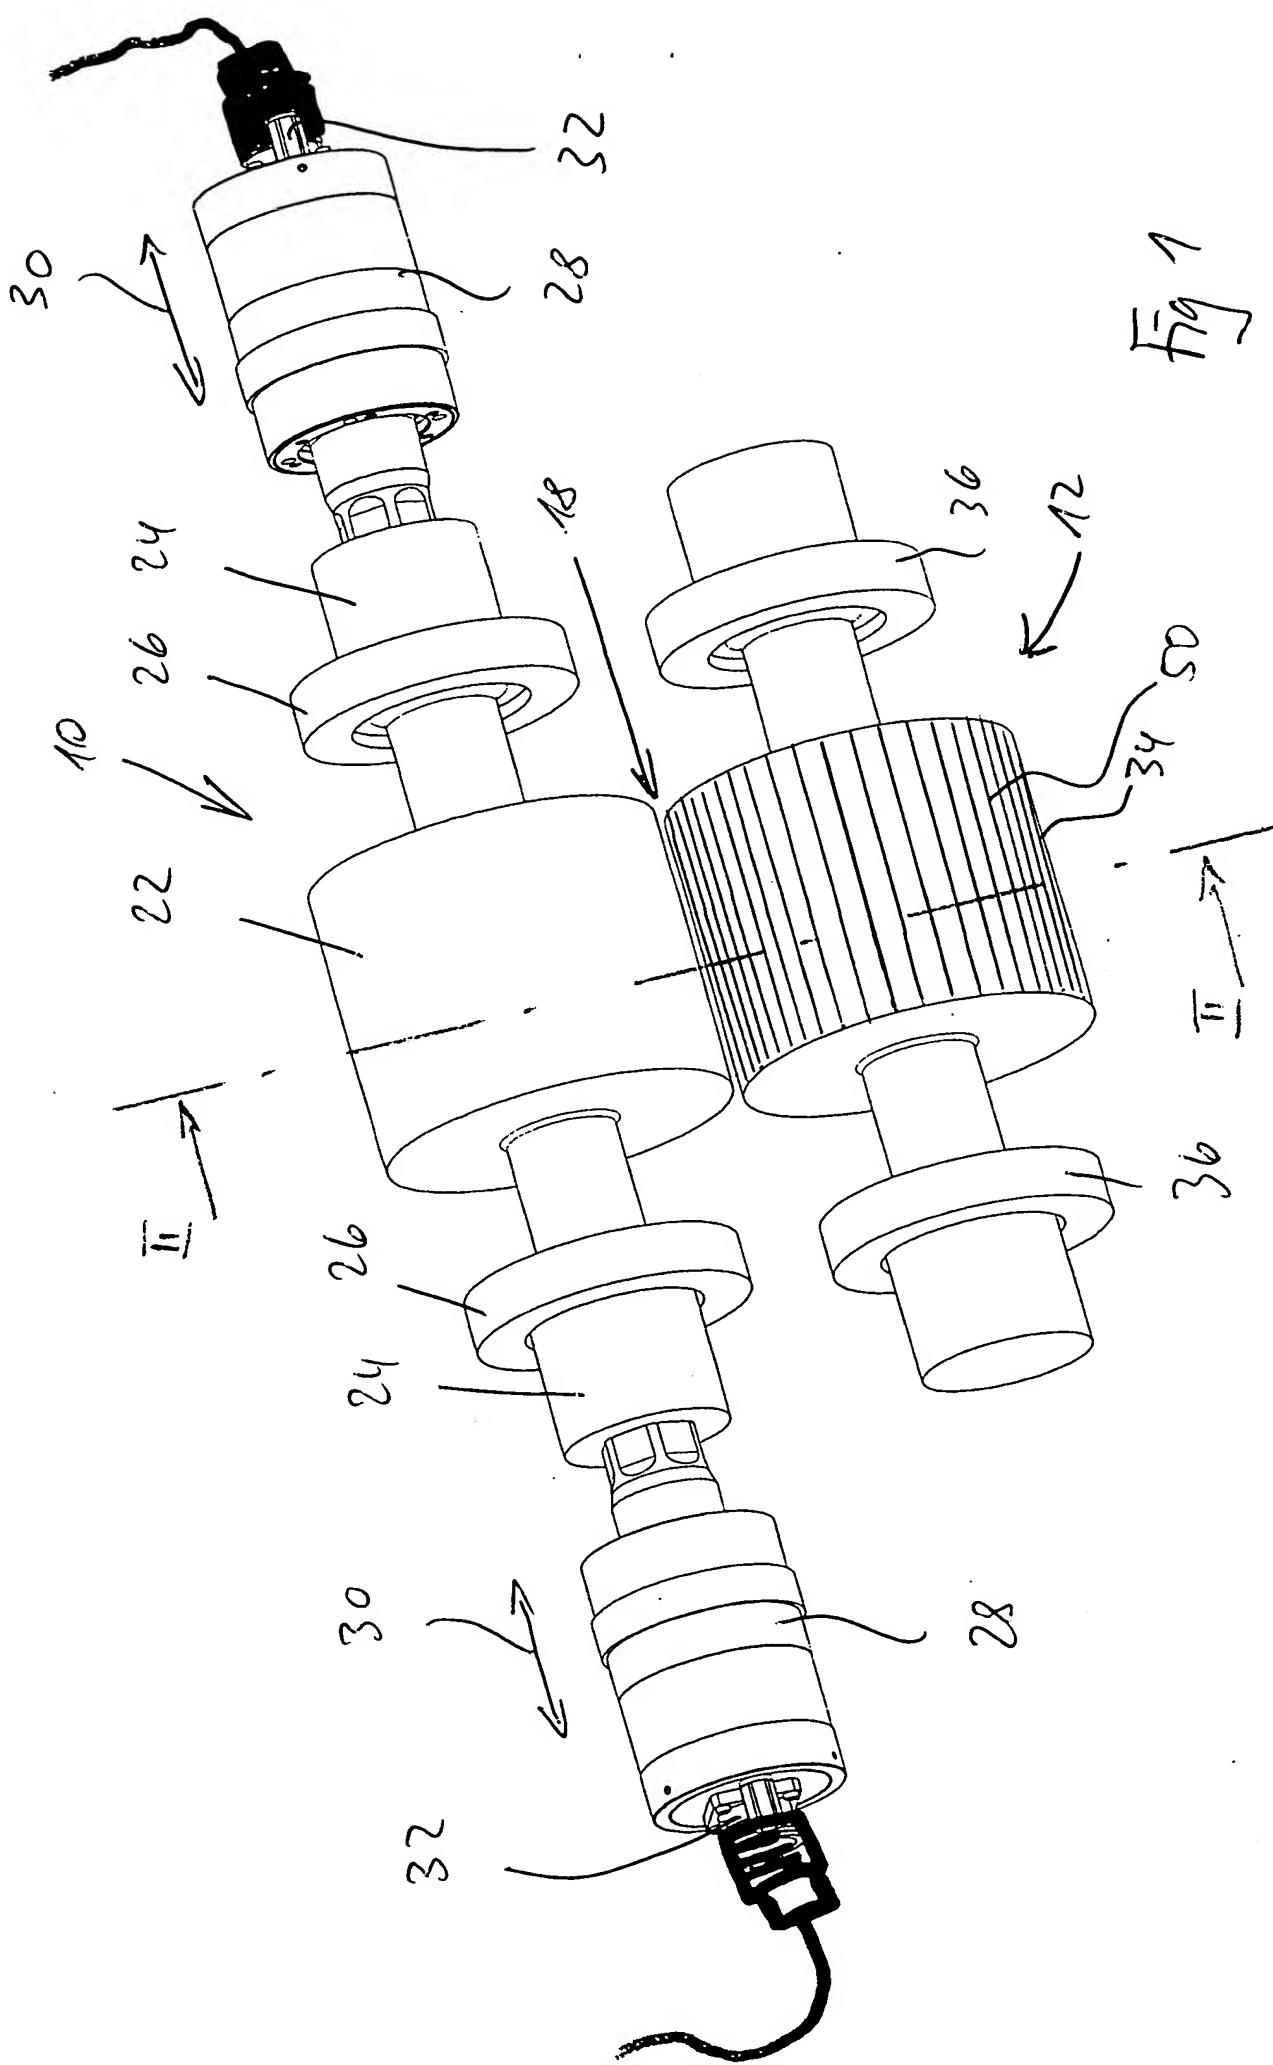


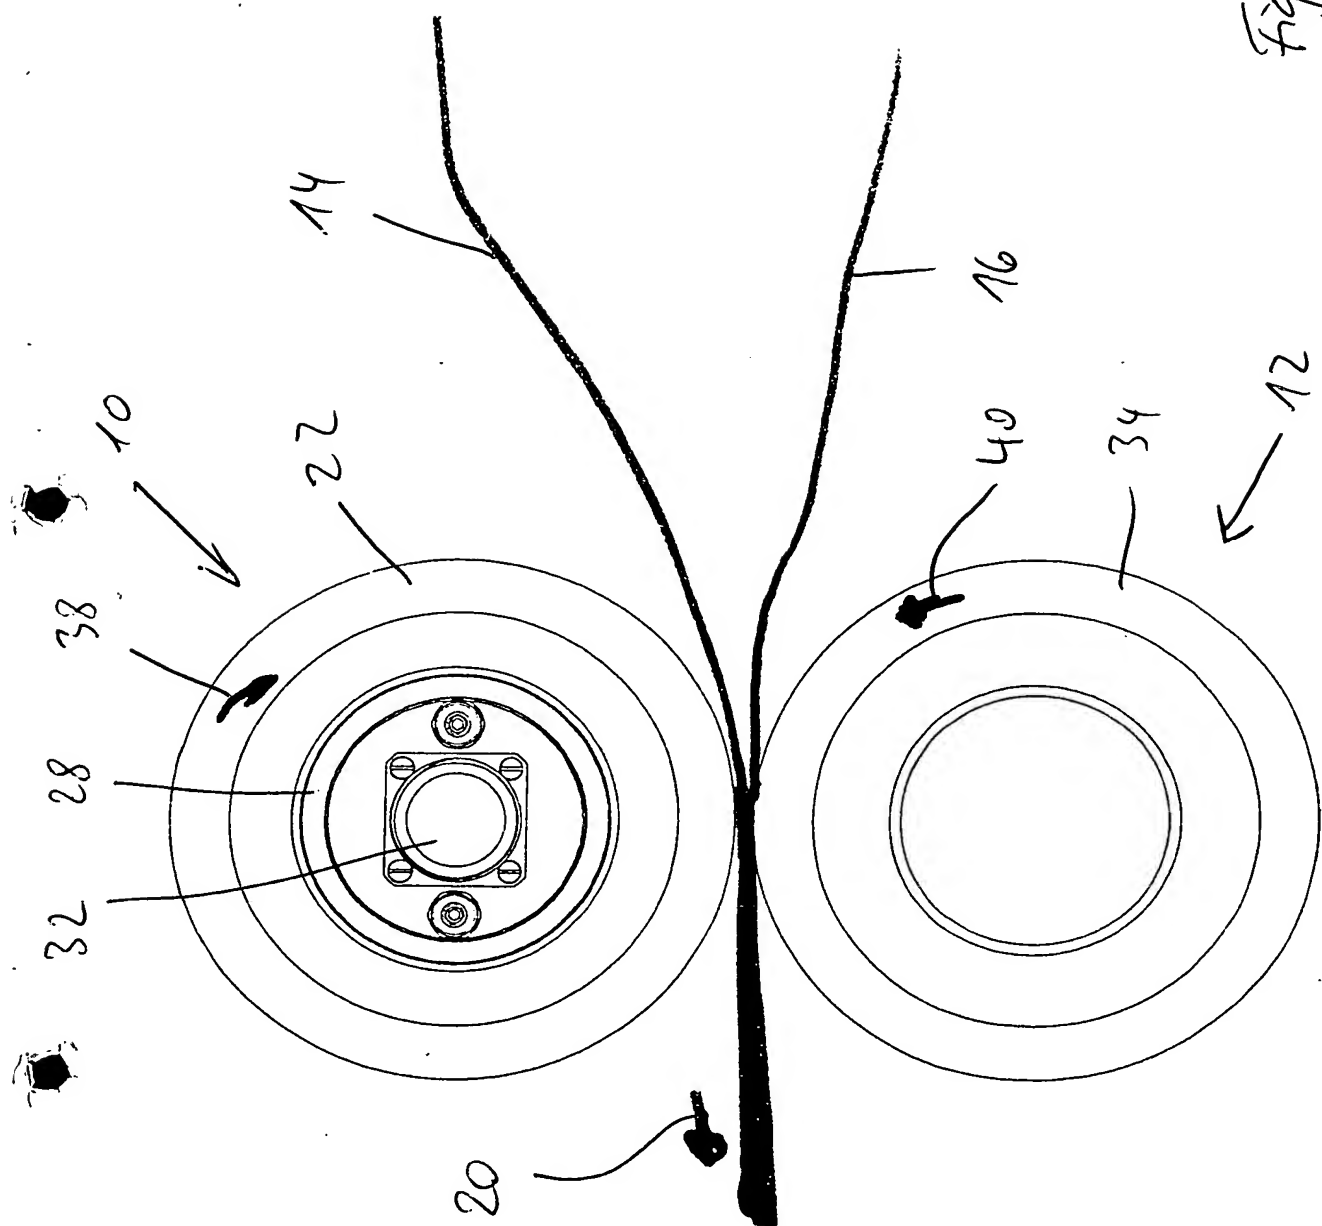


Fig 2

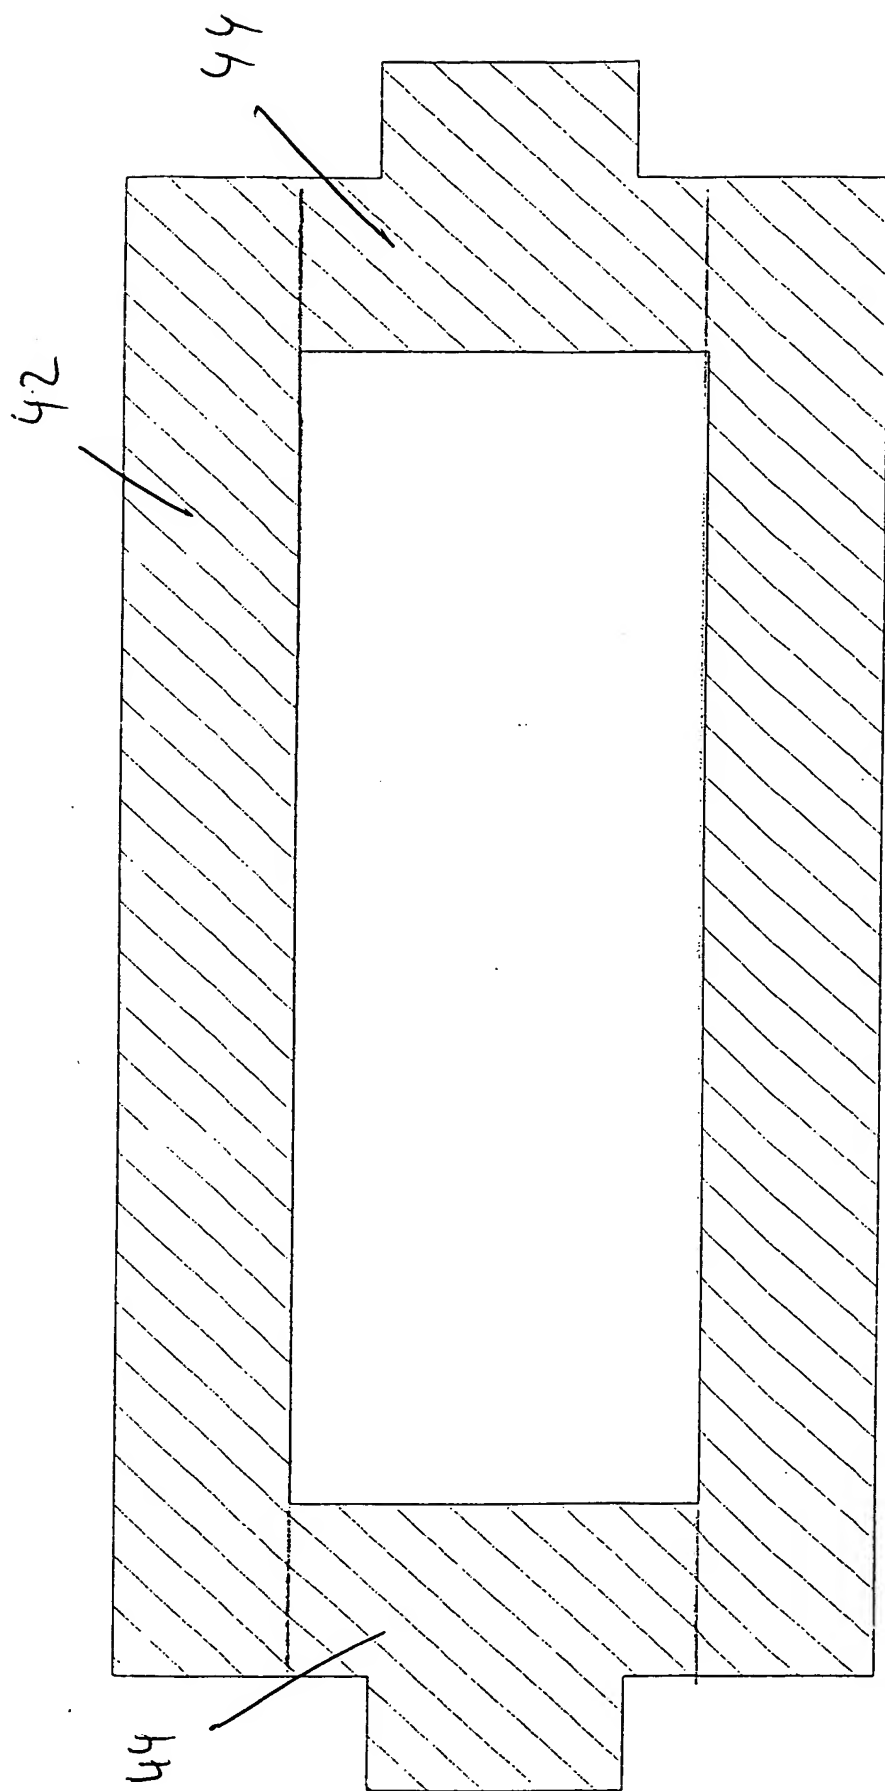

$$l = x \cdot \sqrt{2}$$

22

Fig 3

